

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY

ZAŁĄCZNIK NR 6 A DO SIWZ


ZADANIE NR 1

DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA SALI ZABAW

Lp.	Opis asortymentu	j. m.	Ilość	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	WARTOŚĆ NETTO (4x5)	PODATEK VAT W %
		3	4	5	6	7
1	<p>2</p> <p>KONSTRUKCJA ZABAWOWA. Powierzchnia zabudowy: około 47,30m2 Ilość kondygnacji: 4 Urządzenie wykonane zgodnie z obowiązującymi normami: - PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. - PN-EN 1176-3:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżałni. - PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. - PN-EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 10: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabaw. - PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczenie krytycznej wysokości upadku. Zgodnie z wyżej wymienionymi normami Wykonawca zleci kontrolę pomontażową konstrukcji zabawowej firmie lub osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia. Z powyższej kontroli Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowne dokumenty.</p> <p>Opis konstrukcji - dwupoziomowa konstrukcja zabawowa, której nośnik zostanie wykonany z profili stalowych o wym. dł. 35 x szer. 35 x wys. 2 m oraz dł. 30 x szer. 30 x wys. 2 m, a podesty podłogowe z płyty OSB o gr. około 15 mm i płyty wiórowej o gr. około 16 mm. Szkielet stalowy konstrukcji obłożony otuliną/wykojnikiem z pianki trudno-zapalnej i wykończony trudno-zapalnym materiałem PVC (zgodny z metodą badań PN-EN ISO 6940-1998) Nażił PS ADR i Lite ADR w różnych kolorach o gramaturze około 630-580g/m2. Podesty podłogowe obite pianką i wykończone wykładziną dywanową polipropylenową posiadającą klasyfikację ogniową Cfl-S1. Cała konstrukcja zostanie zabezpieczona siatką ochronną o gr. linki około 3,0 mm, posiadającą klasyfikację ogniową C jako materiał trudno-zapalny. Wewnątrz konstrukcji zabawowej znajdować się mają przeszkody, urządzenia oraz basen z pileczkami, wykonane z wyżej wymienionych materiałów, które w komplecie spełniają normy trudno-zapalności. Wszystkie elementy drewnopochodne i wiórowe zabezpieczone impregnatem ognioochronnym.</p> <p>Wypożyczenie : - Przeszkody i urządzenia przedstawione w projekcie, oraz w załączonym wykazie; - Basen wypelinyony kolorowymi pileczkami; - Zjeżdżałnie: jednotorowa prosta o dł. około 4,50 m – 1 szt., jednotorowa o dł. około 2,50 m – 1 szt., skrzętna ślimakowa.</p>					

<p>STREFA DO LAT 3. Powierzchnia: około 36,00 m² Wykonanie miękkiej podłogi z płyty OSB zabezpieczonej preparatem trudno-zapalnym oraz wykładziny dywanowej polipropylenowej posiadającą klasyfikację ogniotową Cf1-S1. Cała strefa wygradzona płotkiem wykonanym na stelażu metalowym obitym otuliną z pianki i wykończona trudno-zapalnym materiałem PVC (zgodny z metodą badań PN-EN ISO 6940-1998) Naizil PS ADR i Lite ADR w różnych kolorach.</p> <p>Spis wyposażenia strefy do lat 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - co najmniej 1 basen z piłkami, - co najmniej 1 kolumna z podejściem i zjeżdżalnią, - co najmniej 1 domek z altanką, - co najmniej 2 jeździaki, - co najmniej 3 bujaki, - co najmniej 1 zestaw dużych klocków plastikowych (składający się z co najmniej 30 elementów), - co najmniej 1 zestaw dużych klocków piankowych (składający się z co najmniej 15 elementów), 	<p>TRAMPOLINA. Wymiary: dł. 3,40 m / szer. 2,30 m / wys. 2,80 m (dopuszczalna tolerancja na wymiar wynosi +/- 10 cm.). Trampolina dwustanowiskowa wyposażona w galwanizowane sprężyny. Mata trampoliny wykonana z wysokiej jakości tkaniny. Trampolina powinna mieć co najmniej 8-szwowe przeszycia oraz wytrzymałe metalowe połączenie maty z osprężynowaniem, krawędź ochronna na bokach maty. Konstrukcja ramy zabezpieczona przed rdzą. Jedno stanowisko przeznaczone dla osób o łącznej masie od 20 do 120 kilogramów.</p>	<p>DMUCHANIEC – ZJEŹDŻALNIA. Wymiary: dł. 8,00 m / szer. 4,00 m / wys. 6,00 m (dopuszczalna tolerancja na wymiar wynosi +/- 10 cm.). Urządzenie pneumatyczne wykonane zgodnie z normą : PN-EN 14960 Nadmuchiwany sprzęt do zabawy. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Dmuchaniec wykonany z trudno-zapalnego materiału PVC (zgodny z metodą badań PN-EN ISO 6940-1998) Naizil PS ADR i Lite ADR w różnych kolorach o gramaturze około 630-900g/m². W zestawie z urządzeniem powinny znajdować się co najmniej : - wentylator, - zestaw do zakotwiczenia, - palatkę pod dmuchańca, - dokumentacja techniczno-ruchowa.</p>
---	--	--


komplet 1

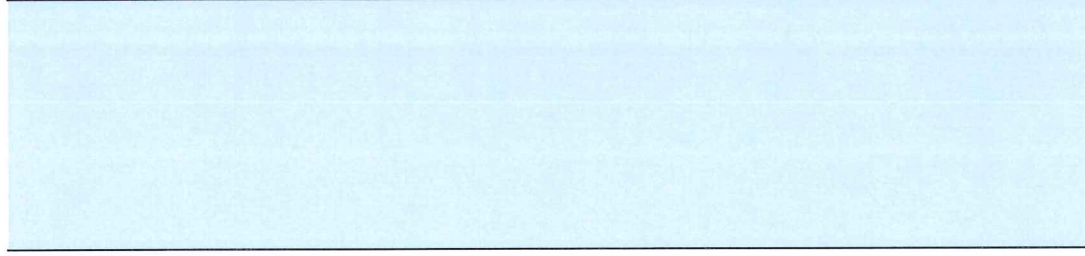

DMUCHAŃCE – PRZEZNACZONE NA PODWÓRKO.

- Zjeżdżalnia.
- Wymiary: dł. 8,00 m / szer. 4,00 m / wys. 6,00 m (dopuszczalna tolerancja na wymiar wynosi +/- 10 cm.).
- Zamek.
- Wymiary: dł. 4,50 m / szer. 4,50 m / wys. 2,60 m (dopuszczalna tolerancja na wymiar wynosi +/- 10 cm.).
- Urządzenia pneumatyczne wykonane zgodnie z normą :
- PN-EN 14960 Nadmuchiwany sprzęt do zabawy. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Dmuchańce wykonane trudno-zapalnego materiału PVC (zgodny z metodą badań PNEN ISO 6940-1998) Należy PS ADR i Lite ADR w różnych kolorach o gramaturze około 630-900g/m2.
- W zestawie z urządzeniem powinny znajdować się co najmniej :
- wentylator,
- zestaw do zakotwiczenia,
- pałatkę pod dmuchańca,
- dokumentacja techniczno-ruchowa.

Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy. Dostawa wraz z montażem. W cenę wliczone uruchomienie i przeszkolenie pracownika Zamawiającego. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest przedłożyć projekt wizualizacji sali zabaw celem zatwierdzenia przez Zamawiającego.

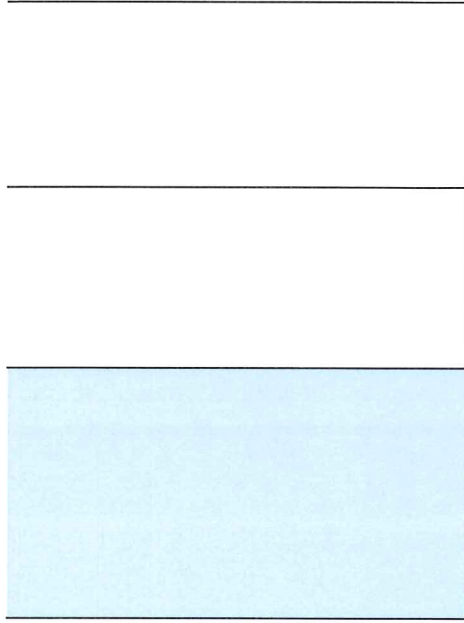

RAZEM NETTO
PODATEK VAT
WARTOŚĆ BRUTTO

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej (lub osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy