


Krawężnik betonowy o wymiarach 100x30x15 cm
Ława betonowa wykonana z betonu zwykłego C12/15
Podsypka piaskowa gr. 5 cm
Grunt rodzimy

Kostka betonowa gr. 8 cm
Podsypka piaskowa 5 cm
Warstwa betonu gr. 12 cm
Warstwa odsączająca gr. 3 cm
Grunt rodzimy

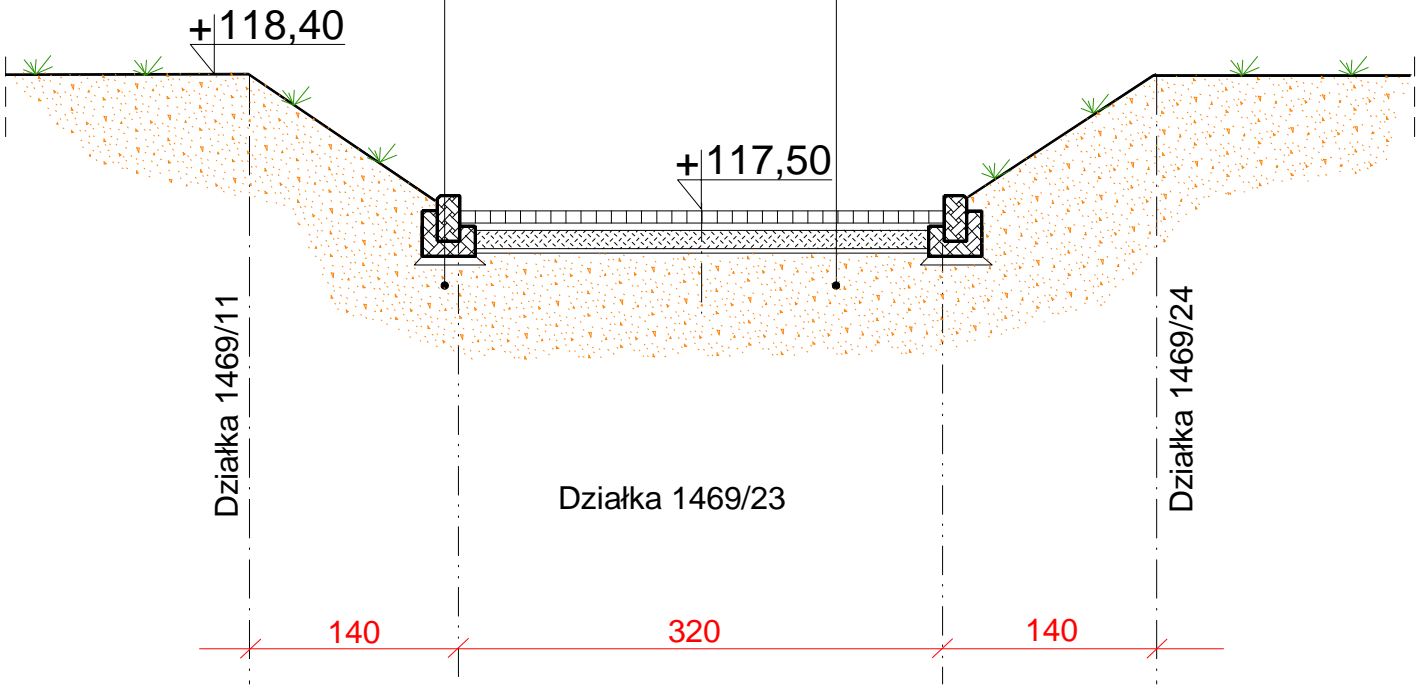

Przekrój poprzeczny A - A

Wymiana utwardzenia oraz połączenie z drogą publiczną			Nr rys. 3
<div> <div>Biurowie projektowe</div> <div>MAGA</div> <div>89 - 500 Tuchola, ul. Wiejska 4</div> </div>	Inwestor	Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej 89 - 500 Tuchola, ul. Świecka 89a	Data 29.03.2010
	Tytuł rysunku	Przekrój poprzeczny A-A - projekt	Skala 1:100
	Projektant	Zbigniew Klinicki	
	Specjalność Nr upr.bud.	konstrukcyjno - budowlana UAN - KZ- 7210 - 237/87	
	Asystent projektanta	Agnieszka Mazur	